




nosstec


RUNDBOCKNINGS- MASKIN 4135

Motordriven maskin med bomberade valsar. Undervalven justeras via en handratt. Under- samt böjvalsen har fyra stycken spår för bockning av rundjárn. 4135 levereras komplett med 400V 3-fas motor, stativ samt gedigen fotpedal för fram/back med skyddsnivå IP54.

- ▶ Övervalsen kan svängas ut
- ▶ Konbockning som standard
- ▶ Böjvalsen justeras med handtag
- ▶ Bomberade valsar
- ▶ Medelkrävande produktion



DRIVNA

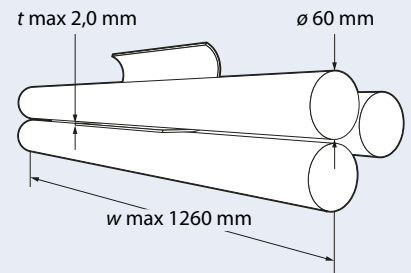

Art.nr.	4135	-0620	-1015	-1212	-1508
Kapacitet		6/20	10/15	12/12	15/08
Arbetslängd (w)	mm	675	1010	1260	1510
Max plåttjocklek (400N/mm ²) (t)	mm	2,0	1,5	1,25	0,8
Valsdiameter (ø)	mm	60	60	60	60
Motoreffekt	kW	0,5	0,5	0,5	0,5
Nettovikt	kg	180	215	255	295
TILLBEHÖR					
Härdade och slipade valsar	413577	-0620	-1015	-1212	-1508
Digital display	4135	-4002	-4002	-4002	-4002
Frekvensstyrning	4135	-0604	-0604	-0604	-0604



Tryckt och producerad av Nossebro Mediaproduktion • Revision 1.1

Nosstec AB, Kristineholmsvägen 12, 441 39 Alingsås

Tel: +46 (0)512 - 298 85 • Fax: +46 (0)512 - 298 89 • E-post: info@nosstec.se • Web: www.nosstec.se

Enligt lagen om upphovsrätt förbjöds eftertryck och kopiering av instruktionsbokens texter, tabeller och illustrationer utan skriftligt medgivande från Nosstec AB.