






nosstec

RUNDBOCKNINGS- MASKIN 8266

Vår mest universella maskin för medel- samt krävande produktion, ämnad för de flesta applikationer. Motordriven med bomberade valsar med nållager. Inställning av över- samt undervals görs med handratt via snäckväxlar. Över- samt undervalsarna drivs av en snäckväxelmotor. All transmission är kompakt konstruerad på maskinens ena sida. Flertalet optioner finns som tillval. Skyddsnivå IP54.

MIT ANTRIEB

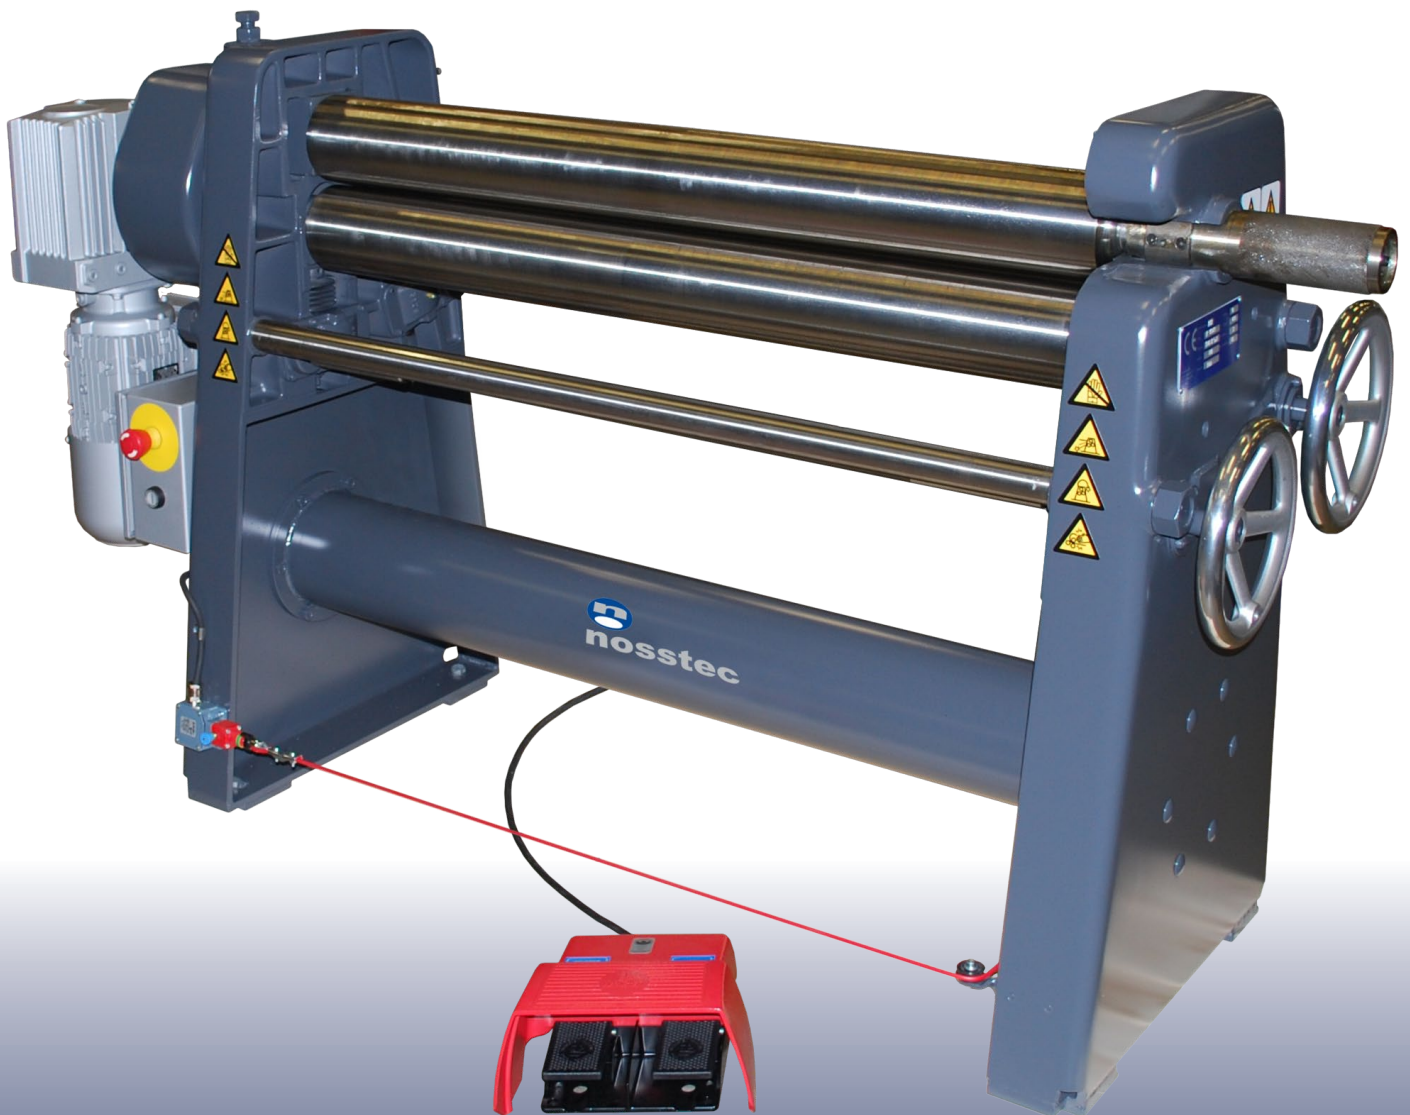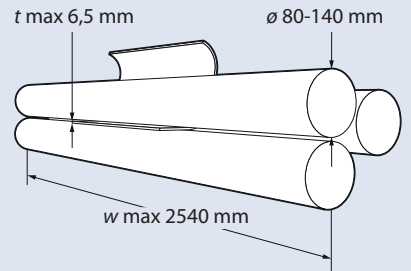

Nosstec AB, Kristineholmsvägen 12, 441 39 Alingsås

Tel: +46 (0)512 - 298 85 • Fax: +46 (0)512 - 298 89 • E-post: info@nosstec.se • Web: www.nosstec.se

Enligt lagen om upphovsrätt förbjudes eftertryck och kopiering av instruktionsbokens texter, tabeller och illustrationer utan skriftligt medgivande från Nosstec AB.

Art.nr.	8266	-1025	-1030	-1040	-1050	-1055	-1060	-1065	-1220	-1225	-1235	-1245
Kapacitet		10/25	10/30	10/40	10/50	10/55	10/60	10/65	12/20	12/25	12/35	12/45
Arbetslängd (w)	mm	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1290	1290	1290	1290
Max plåttjocklek (400 N/mm ²) (t)	mm	2,5	3,0	4,0	5,0	5,5	6,0	6,5	2,0	2,5	3,5	4,5
Valsdiameter (ø)	mm	80	90	100	110	120	130	140	80	90	100	110
Motoreffekt	kW	0,75	0,75	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2	0,75	0,75	1,1	1,1
Nettovikt	kg	400	440	665	700	745	960	1015	440	490	725	770
TILLBEHÖR												
Härdade och slipade valsar	826677	-1025	-1030	-1040	-1050	-1055	-1060	-1065	-1220	-1225	-1235	-1245

Art.nr.	8266	-1250	-1255	-1260	-1515	-1520	-1530	-1540	-1545	-1550	-1555	-2010
Kapacitet		12/50	12/55	12/60	15/15	15/20	15/30	15/40	15/45	15/50	15/55	20/10
Arbetslängd (w)	mm	1290	1290	1290	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	2040
Max plåttjocklek (400 N/mm ²) (t)	mm	5,0	5,5	6,0	1,5	2,0	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	1,0
Valsdiameter (ø)	mm	120	130	140	80	90	100	110	120	130	140	80
Motoreffekt	kW	1,1	2,2	2,2	0,75	0,75	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2	0,75
Nettovikt	kg	825	1055	1120	480	530	785	840	905	1140	1220	560
TILLBEHÖR												
Härdade och slipade valsar	826677	-1250	-1255	-1260	-1515	-1520	-1530	-1540	-1545	-1550	-1555	-2010

Art.nr.	8266	-2015	-2020	-2025	-2030	-2035	-2040	-2510	-2515	-2520	-2525	-2530
Kapacitet		20/15	20/20	20/25	20/30	20/35	20/40	25/10	25/15	25/20	25/25	25/30
Arbetslängd (w)	mm	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2540	2540	2540	2540	2540
Max plåttjocklek (400 N/mm ²) (t)	mm	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Valsdiameter (ø)	mm	90	100	110	120	130	140	100	110	120	130	140
Motoreffekt	kW	0,75	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2
Nettovikt	kg	625	905	975	1060	1320	1425	1025	1110	1225	1500	1630
TILLBEHÖR												
Härdade och slipade valsar	826677	-2015	-2020	-2025	-2030	-2035	-2040	-2510	-2515	-2520	-2525	-2530



Tillvalsutrustning:	Art.nr.
Konbockningsutrustning (inkluderar snedställning av böjvals, släpsko samt handratt med räkneverk)	8266-0556
Snedställning av undervalvar	8266-4715
Motordriven böjvals, fast kontrollpanel	8266-08041
Motordriven undervalvar, fast kontrollpanel	8266-30551
Motordriven böjvals, handkontroll	8266-08042
Motordriven undervalvar, handkontroll	8266-30552
Digital display (tillsammans med konbockningsutrustning ersätts räkneverket med digital display)	8266-4723
Frekvensstyrning	8266-4301

Mot förfrågan: adipren-belagda valser, spår i valsar, 230V 3-fas